



# NEO 80 Glas-Dämpfung

Bringen Sie Ihre Tür perfekt in Position – ohne ungebremsten Aufprall am Stopper und ohne Rückfedern. Die Dämpfung bremst den Lauf der Tür sanft ab und zieht diese automatisch in die Endposition.

## Sidestop TS für Glastüren:

Dämpfung mit Federbremsssystem. Montage des Dämpfers neben der Laufschiene.



Ergänzungs-Set Glas-Dämpfung besteht aus:

### Ergänzungs-Set

Artikelnummer

Einseitige Dämpfung Sidestop TS


NEO80+TS1

Zweiseitige Dämpfung Sidestop TS


NEO80+TS2








Dämpfer Sidestop TS

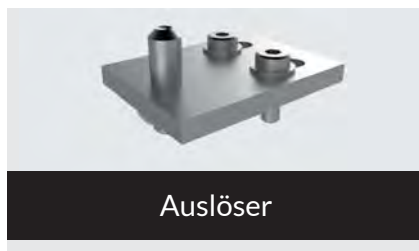

Auslöser

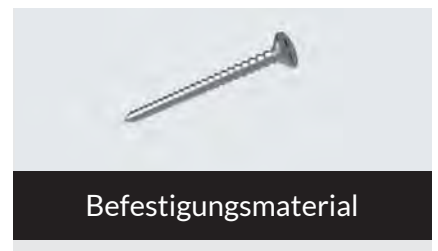

Befestigungsmaterial

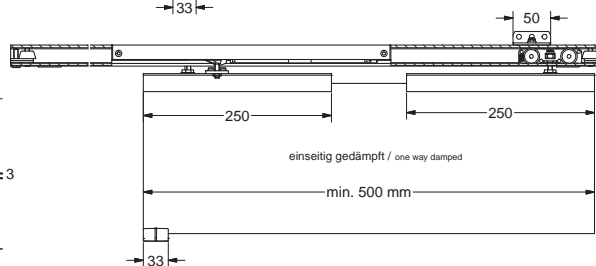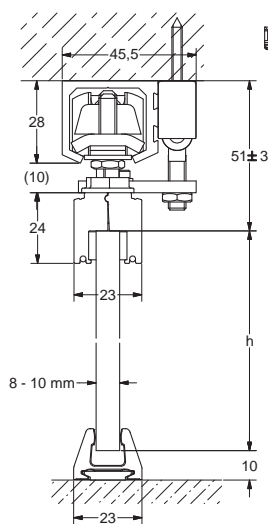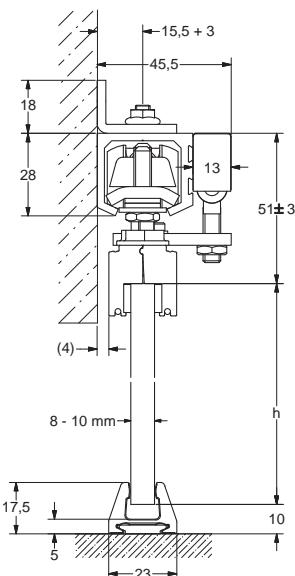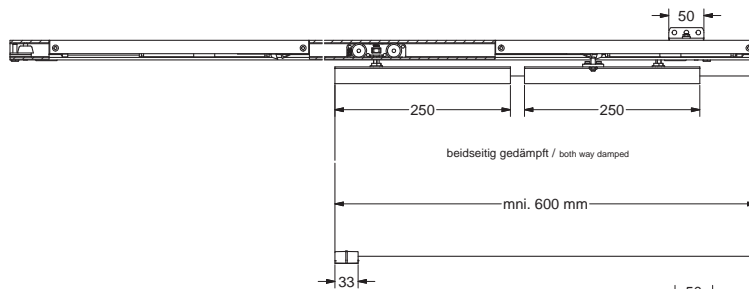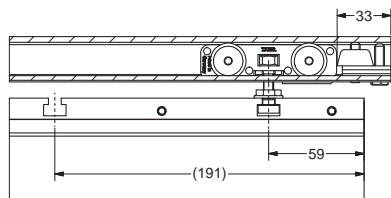

## Technische Hinweise

Minimale Türbreite bei einseitiger Dämpfung

500 mm

Minimale Türbreite bei zweiseitiger Dämpfung

600 mm



# NEO 80 Softmaster

Der Softmaster ist eine praktische Ausfahrhilfe für in der Wand laufende Schiebetüren. Aus optischen Gründen und auch, um die komplette Durchgangsbreite nutzen zu können, sollte die Tür vollständig in die Wand eingefahren werden. Durch einfaches Antippen der Tür drückt der Softmaster diese zum bequemen Schließen ein Stück aus der Wandtasche heraus.



## Technische Hinweise

Wir empfehlen bei in der Wand laufenden Schiebetüren die Verwendung der Revisionschiene.

### Ergänzungs-Set

Softmaster V2

### Artikelnummer

207061