




NEO 80 Holz-Dämpfung

Bringen Sie Ihre Tür perfekt in Position – ohne ungebremsten Aufprall am Stopper und ohne Rückfedern. Die Dämpfung bremst den Lauf der Tür sanft ab und zieht diese automatisch in die Endposition.

Sidestop X für Holztüren:

Dämpfung mit Federbremssystem. Montage des Dämpfers auf der Holztür.

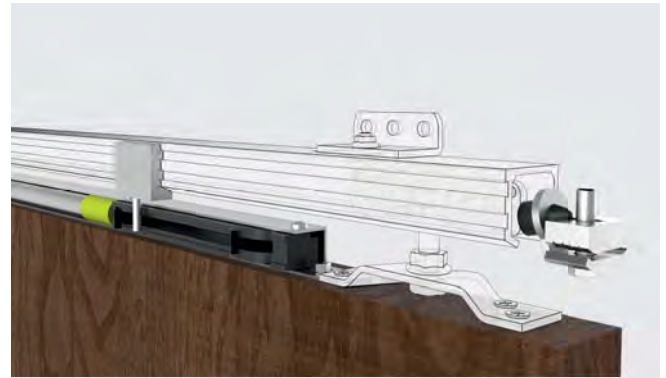

Technische Hinweise

Minimale Türbreite bei
einseitiger Dämpfung 640 mm

Minimale Türbreite bei
zweiseitiger Dämpfung 810 mm

| Ergänzungs-Set | Artikelnummer |
|---------------------------------|---------------|
| Einseitige Dämpfung Sidestop X | NEO80+X1 |
| Zweiseitige Dämpfung Sidestop X | NEO80+X2 |

Ergänzungs-Set Holz-Dämpfung besteht aus:



Dämpfer Sidestop X



Auslöser



Befestigungsmaterial

